


Technische Daten

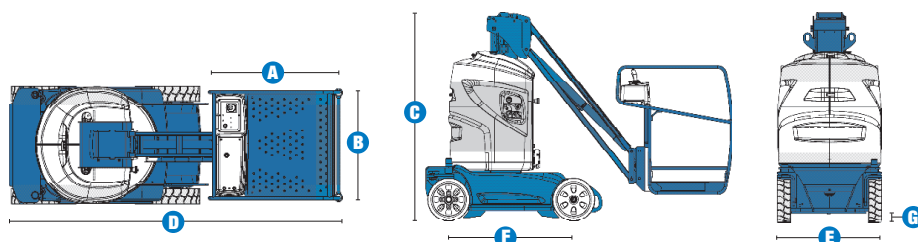

MODELLE	GR™-20J	GR™-26J
ABMESSUNGEN		
Arbeitshöhe max.*	7,70 m	9,90 m
Plattformhöhe max.	5,70 m	7,90 m
Seitliche Reichweite max.	2,75 m	2,65 m
Seitliche Arbeits-Reichweite	3,25 m	3,15 m
Übergreifende Höhe max.	4,25 m	6,70 m
A Plattformlänge	0,75 m	0,75 m
B Plattformbreite	0,90 m	0,90 m
Höhe der Fußleiste	0,15 m	0,15 m
C Höhe – eingefahren	1,99 m	1,99 m
D Länge – eingefahren	2,95 m	2,82 m
E Breite	0,99 m	0,99 m
F Radstand	1,20 m	1,20 m
G Bodenfreiheit (Mitte)	0,10 m	0,10 m

LEISTUNG		
Max. Personen auf der Plattform**	2	2
Tragfähigkeit	200 kg	200 kg
Vertikaler Korbarm-Schwenkbereich	140° (+70°/-70°)	140° (+70°/-70°)
Schwenkbereich des Oberwagens	350° nicht kontinuierlich	
Seitlicher Überhang	0,09 m	0,09 m
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	4,5 km/h	4,5 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren	0,65 km/h	0,65 km/h
Steigfähigkeit – eingefahren***	25%	25%
Wenderadius – innen	0,49 m	0,49 m
Wenderadius – außen	1,98 m	1,98 m
Hub-/Senkzeit	24 sek./19 sek.	54 sek./40 sek.
Steuerung	24 V DC proportionale	
Antrieb	Zweirad-Hinterachse	
Mehrfachscheibenbremsen	Zweirad-Hinterachse	
Reifen - nichtmarkierend	40,5 cm Durchmesser	


ANTRIEB		
Antriebsart	24 V DC (12 x 2V 250-Ah-Batterien)	
Hydrauliksysteminhalt	22 L	22 L

SCHALL- & VIBRATIONSPEGEL		
Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden)	<70 dBA	<70 dBA
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattf.)	<70 dBA	<70 dBA
Vibration	<2,5 m/s²	<2,5 m/s²


EIGENGEWICHT****		
Eigengewicht****	2.250 kg	2.650 kg

ENTSPRICHT DEN NORMEN	CE EN280	CE EN280
------------------------------	----------	----------

ARBEITSDIAGRAMM GR™-20J

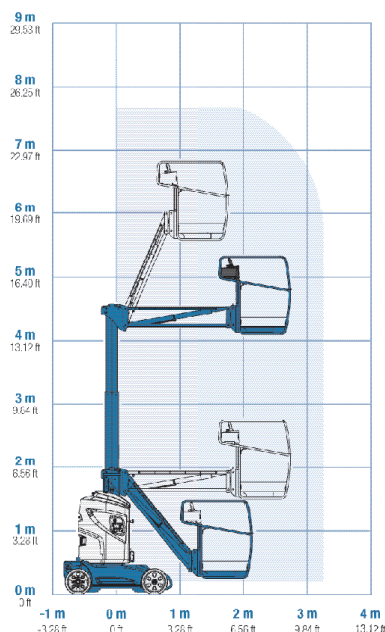

ARBEITSDIAGRAMM GR™-26J



* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Für den Außenbereich, nur max. 1 Person auf der Plattform

*** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

**** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

Ausstattung

STANDARD AUSSTATTUNG

ABMESSUNGEN

GR™-20J

- 7,70 m Arbeitshöhe
- 3,25 m seitliche Reichweite
- 4,25 m übergreifende Höhe
- 200 kg Tragfähigkeit
- 1,61 m Korbarm mit 140° Arbeitsbereich

GR™-26J

- 9,90 m Arbeitshöhe
- 3,15 m seitliche Reichweite
- 6,70 m übergreifende Höhe
- 200 kg Tragfähigkeit
- 1,45 m Korbarm mit 140° Arbeitsbereich

LEISTUNG

- 0,90 m x 0,75 m Stahlplattform mit aufklappbarem Geländer (Standard)
- Hydraulisches Schwenken des Oberwagens
- Proportional gesteuerte Fahr- und Hubfunktion
- In voller Höhe verfahrbar
- Niedrige Einstiegshöhe von 15 cm
- Stabiles, wartungsfreies, hydraulisches Stahlmastsystem
- Kompaktes Chassis, 99 cm breit
- Maschinenhöhe eingefahren 1,99 m
- Niedriges Gesamtgewicht
- Integriertes Diagnosesystem
- Hinterradantrieb mit integrierter elektrischer Parkbremse

- Vorderradlenkung
- Vorrichtung zum Lösen der Bremsen
- Abnehmbare Chassisabdeckungen aus ABS
- Befestigungsösen für den Transport
- Kranösen / große Gabelstaplertaschen
- Nichtmarkierende Vollgummireifen
- Antriebsaktivierungssystem
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Zertifizierte Lasten-Überwachung
- Notablassventil zum manuellen Senken der Plattform
- Not-Aus-Schalter am Plattform- und Bedienpult
- Zertifizierte Lasten-Überwachung

ANTRIEB / ENERGIE

- 24 V (12 X 2V 250-Ah-Batterien)
- Automatisches 30 Amp 24 V integriertes Batterieladegerät
- Batterieladungsanzeige



ZUBEHÖR UND ANBAUGERÄTE

LEISTUNG

- Blitzwarnleuchten
- 230 Volt Anschluss mit Schutzschalter
- Druckluftleitung zur Plattform
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl
- Arbeitsscheinwerfer an der Plattform

United States

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, WA
USA 98073-9730
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

Germany

Kostenlose Tel: 0800 1809017
(innerhalb Deutschland Durchwahl 2)

Tel: +49 (0)4221 491 810
Fax: +49 (0)4221 491 820
Email: AWP-InfoEurope@terex.com

Ihr Vertriebspartner:

Aktueller Stand: Nov. 11. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung oder Verbindlichkeit geändert werden. Fotos und/oder Zeichnungen in diesem Dokument dienen ausschließlich Illustrationszwecken. Informationen über den korrekten Einsatzzweck entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Bedienerhandbuch für das entsprechende Produkt. Zuwiderhandlungen entgegen den Anweisungen des entsprechenden Bedienerhandbuches oder unverantwortliches Handeln können schwere oder tödliche Verletzungen zur Folge haben. Die ausschließlich für unsere Produkte anzuwendende Gewährleistung ist die Standardgewährleistung, die sich auf das entsprechende Produkt und den Verkauf bezieht. Wir gewähren keine anders vereinbarte oder stillschweigend implizierte Gewährleistung. Aufgeführte Produkte und Serviceleistungen können Handelsmarken, Servicennamen oder Markennamen der Terex Corporation und/oder ihrer Tochterunternehmen in den U.S.A. oder in anderen Ländern darstellen. Genie ist ein eingetragenes Warenzeichen von Terex South Dakota, Inc. © 2011 Terex Corporation.